


FINISH

TIPO DI UTILIZZO: STUCCATURA GIUNTI E RASATURA

EI 120 - EI180

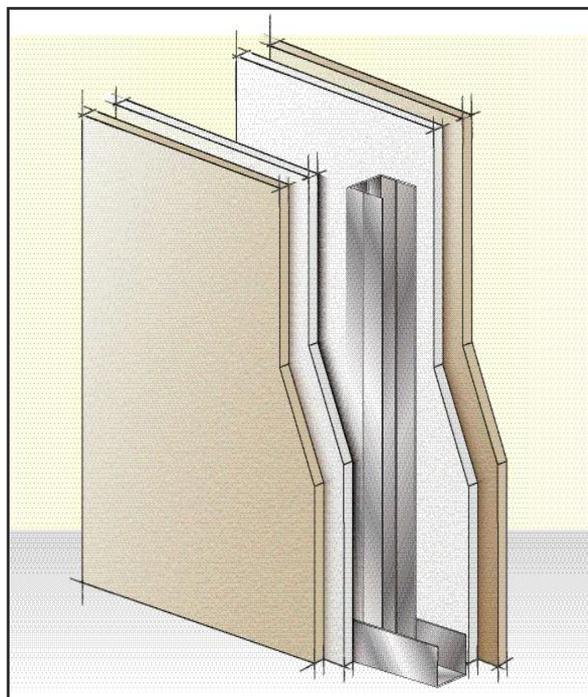

FINISH

FINISH è uno stucco a base di silicati per la stuccatura dei giunti e la rasatura di lastre Supersil e Gipsbifire E.

FINISH è preparato in una confezione unica da 25 kg contenente la polvere già nelle giuste proporzioni con elevate caratteristiche di resistenza al fuoco unite a una grande elasticità, adesività ed antiritiro.

FINISH si prepara miscelando con il trapano a frusta la polvere con acqua sufficiente ad ottenere una pasta omogenea plastica e senza grumi.

FINISH si applica stendendolo tra i giunti con una spatola o un frattazzino in metallo e rasandolo in corrispondenza delle due superfici annegando successivamente il nastro in rete.

Se il giunto è corretto basta una sola mano poiché il materiale ha ritiri trascurabili; se il giunto è molto largo, ripetere l'operazione di stuccatura una seconda volta dopo circa 1 ora e comunque a completa stuccatura.

Non applicare con temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.

Non aggiungere all'impasto nient'altro che acqua pulita.

BASE: Silicati

RESA TEORICA: ca 1,5 Kg/mq per 1 mm di spessore

RESISTENZA MECCANICA A FLESSIONE: 1 gg > 5 MPa

RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE: 1 gg > 15 MPa

ACQUA DI IMPASTO: 24%

STOCCAGGIO: riparare e proteggere dall'umidità

INFIAMMABILITA': prodotto incombustibile