

Globe G1





Plaza, Belgravia, Contur,
Corridor, Danopanel, Markant



600x600 mm
Corridor: 1200-1500-1800
-2100-2400x400 mm



Classe A2-s1, d0



10,2%



Plaza c.a. 7,5 kg/m²
Belgravia c.a. 8,2 kg/m²
Contur c.a. 9,2 kg/m²
Corridor c.a. 9,5 kg/m²
Danopanel c.a. 9,2 kg/m²
Markant c.a. 8,4 kg/m²




72,8%




RH 70% a 25 °C


Bordi




Plaza (A)




Belgravia (E)




Contur (D)



Corridor



Danopanel



Markant


Questa foratura rotonda, 6 mm di diametro interasse 15 mm, offre un decoro ritmico ed elegante che garantisce un assorbimento acustico elevato e di conseguenza comfort. La foratura rotonda assicura un buon assorbimento principalmente sulle frequenze medie, importanti poiché corrispondono a quelle della percezione del linguaggio parlato. Luoghi di lavoro, edifici pubblici e scolastici saranno gli ambienti privilegiati per questo tipo di decoro.

Note:

Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale.


Il nome originale del prodotto, riportato sull'etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione è Globe G1, ed è prodotto da Knauf Danoline A/S, azienda del Gruppo Knauf.

Globe G1

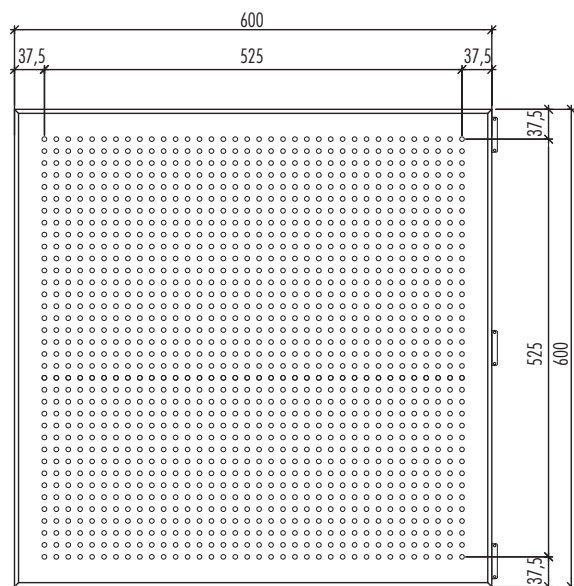


Misure in mm

Dettaglio Globe G1



Coefficiente di assorbimento

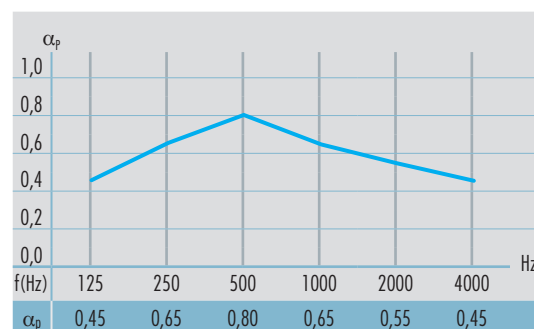

Ribassamento 200 mm, α_w : 0,60, NRC: 0,65 (Plaza, Belgravia, Contur)