

Quadril Q1





Plaza, Belgravia, Contur,
Corridor, Danopanel, Markant



600x600 mm
Corridor: 1200-1500-1800
-2100-2400x400 mm



Classe A2-s1, d0



13%



Plaza c.a. 7,4 kg/m²
Belgravia c.a. 8,1 kg/m²
Contur c.a. 10,1 kg/m²
Corridor c.a. 9,4 kg/m²
Danopanel c.a. 9,1 kg/m²
Markant c.a. 8,4 kg/m²




75,1%



RH 70% a 25 °C

Bordi

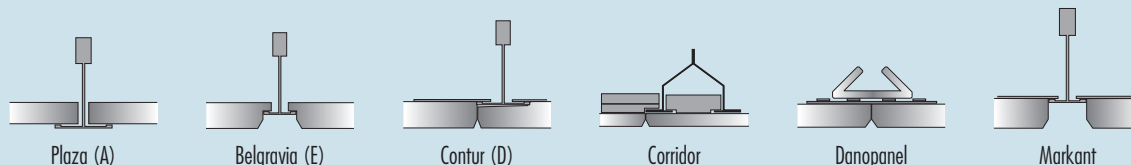


I fori quadrati di dimensioni di 12x12 mm, posti ad un interasse di 30 mm, offrono un decoro regolare e deciso, offrendo allo stesso tempo un ottimo assorbimento acustico, sinonimo di comfort garantito. I risultati dell'assorbimento acustico sono elevati alle medie frequenze, importanti per la comprensione del linguaggio parlato. Tra i vari e numerosi campi di impiego troviamo i locali pubblici, e/o i luoghi di lavoro che, di conseguenza, sono da privilegiare per questo tipo di foratura.

Note:

Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale.


Il nome originale del prodotto, riportato sull'etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione è Quadril, ed è prodotto da Knauf Danoline A/S, azienda del Gruppo Knauf.

Quadril Q1

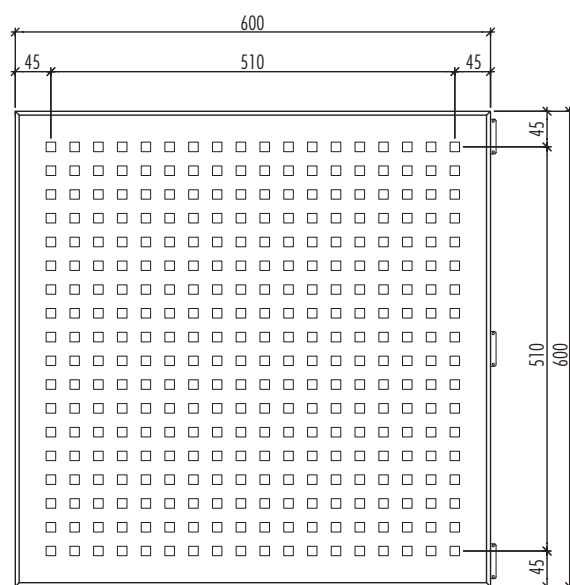


Misure in mm

Dettaglio Quadril Q1



Coefficiente di assorbimento

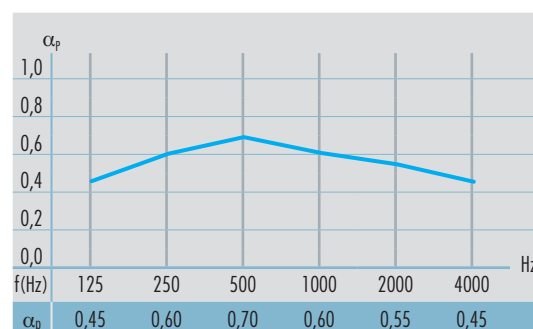

Ribassamento 200 mm, α_w : 0,60, NRC: 0,65 (Plaza, Belgravia, Contur)